



PORTE-FENÊTRE



Panneau Thermipan
Épaisseur 28mm

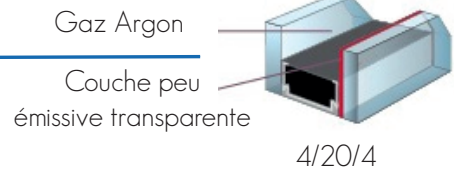

Seuil aluminium à rupture de
pont thermique

DORMANT D'ISOLATION MONOBLOC

60, 100, 120, 140, 160 et rénovation de 40, 60

- Dormant rénovation de 70, profilé 5 chambres
- Ouvrant de 70, profilé 5 chambres
- Étanchéité assurée par double joints à lèvres EPDM
- Parclose avec joint invisible



- Renfort en acier galvanisé 20/10 mm sur dormant et ouvrant
- Vitrage 28 mm à faible émissivité avec gaz argon ($U_g = 1,0W/m^2/C$) possibilité triple vitrage 44mm
- Coefficient thermique ($UW \leq 1,3w/m^2k$)
- PVC stabilisé calcium zinc (sans sel de plomb)
- Quincaillerie Siegenia- Gâche Zamak (inoxydable)
- Profil (sans plomb)
- Gâche et galet de sécurité