


# VITRAGES

## DOUBLE VITRAGE STANDARD


Vitrage 28 mm 4/20/4 faiblement émissif avec gaz argon. Isole parfaitement du bruit, limite les déperditions d'énergie et l'impact des variations de température.

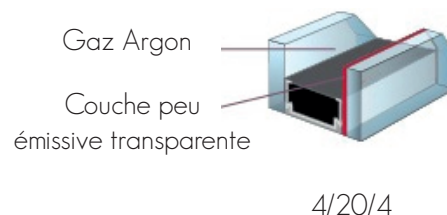

## DOUBLE VITRAGE SECURITE

Double vitrage sécurisé classe 2

Vitrage feuilleté 44,2/16/4 faiblement émissif avec gaz argon. Il renforce la résistance au bris de glace pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

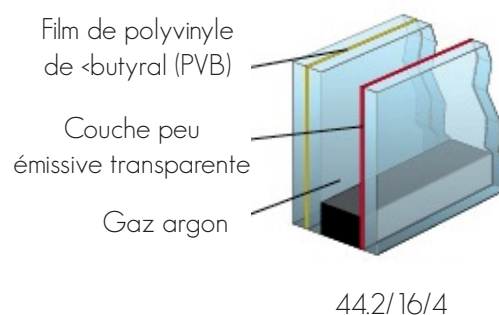


## DOUBLE VITRAGE CONFORT

AVANTAGES CONFORT OPTIMAL, EN ÉTÉ ET EN HIVER !

Le double vitrage permet à la fois de minimiser les besoins énergétiques des bâtiments et d'obtenir un bon confort thermique. En été et en intersaison, il réduit fortement les risques de surchauffe lorsque les baies vitrées sont exposées au soleil. En hiver, il assure une excellente isolation.

PAS TROP CHAUD L'ÉTÉ !

Réduction de la surchauffe l'été et en intersaison grâce à son facteur solaire très bas ( $g = 0,38$ ). 62 % de l'énergie solaire est bloquée à l'extérieur.

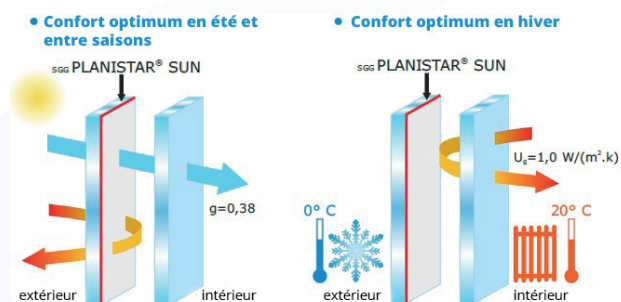

## PETITS BOIS



Intégrés blanc 10 x 8 mm.  
Existents en nombreux RAL et bicoloration



Intégrés décor mat 10 x 8 mm.



Intégrés décor laiton 10 x 8 mm.



Intégrés blanc 26 x 8 mm.